

Produkt: SpiroVent Superior /Nachfüllen  
 Kunde:   
 Projekt:   
 Referenz:

Type: S400-R  
 MV04R50  
 Datum: 16.02.2023

**Auslegekriterien**

Medium:	Wasser / Glycol (max.40%)
Leistung:	500 l/h
Wasserinhalt System:	100 m <sup>3</sup>
Min. Betriebsdruck:	1 bar-g
Max. Betriebsdruck:	4 bar-g
Min. Temperatur:	0 °C
Max. Temperatur:	90 °C
Umgebungstemperatur:	0-40 °C
Nachfüllflüssigkeit:	0-65 °C
Nachspeisedruck:	1-10 bar-g
Nachfüllkapazität:	325 l/h
Hauptpumpe:	Vertikal Mehrstufig

**Anschlüsse (flexibel)**

Einlass / Auslass:	G3/4"
Nachfüllen:	G3/4"

**Qualitätskontrolle**

Funktionstest:	ja
Testmedium:	Wasser
Hochspannungstest:	ja
Zertifikat:	nein
CE / UKCA Kennzeichnung:	ja
Materialzertifikate:	nein


**Werkstoffe**

Behälter:	AISI304
Leitungen / Schläuche:	Messing / EPDM
Pumpe:	AISI304
Entlüftungskappe:	Messing
Abdichtung des Ventils:	Viton
Schwimmer:	PP
Mantel:	Kunststoff (PS / EPP)
Farbe:	Gelb (RAL 1003) und Schwarz

**Interface**

Touchscreen:	ja
Wired LAN	ja
Wifi:	ja
Fernüberwachung und -steuerung:	ja
Datenverschlüsselung:	ja

**Zeichnung**

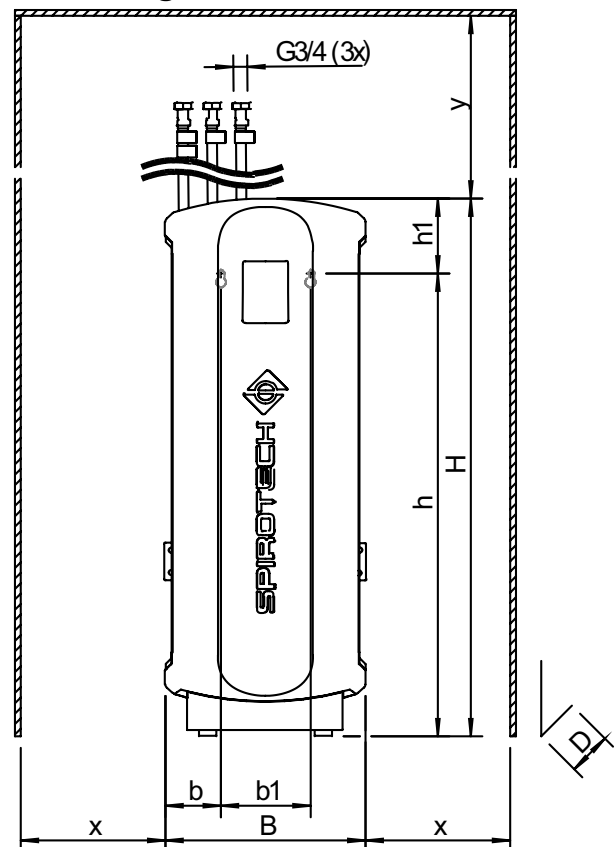

**Abmessungen**

H:	930 mm
B:	346 mm
D:	334 mm
x:	>600 mm
y:	>600 mm
Leergewicht (circa):	34 kg
Geräuschpegel:	55 db(A)

**Elektroanschluss**

Spannung:	230V / 50Hz
Energieverbrauch:	0,5 kW
Schutzart:	IP44

**GLS Kontakte**

Kesselverriegelung:	Potentialfrei
Häufiger Fehler:	Potentialfrei
Kommunikation:	RS485
Externes Nachfüllen:	5 VDC

Änderungen vorbehalten