

Продукт: SpiroVent Superior /Объем подпитки  
 Клиент:   
 Проект:   
 Контактное:

Тип: S400-B  
 MV04B50  
 Дата: 16.02.2023

**Технические данные**

Среда: Вода/гликоль (макс.40%)  
 Производительность: 500 l/h  
 Макс. объем системы: 100 m<sup>3</sup>  
 Мин. рабочее давление: 1 bar-g  
 Макс. рабочее давление: 4 bar-g  
 Мин. температура: 0 °C  
 Макс. температура: 90 °C  
 Внеш. температура: 0-40 °C  
 Жидкость подпитки: 0-60 °C  
 Давление подпитки: 1-10 bar-g  
 Емкость пополнения: 250 l/h  
 Главный насос: Верт. многоступенчатый  
 Защита поплавкового выключателя: Cat. 5

**Гибкие соединения**

Подпитка вкл/вкл: G3/4"  
 Подпитка: G3/4"

**Контроль качества**

Проверка работы: да  
 Тестир.среда: Вода  
 Тест высокого напряж.: да  
 Сертификат: нет  
 CE / UKCA маркировка: да  
 Сертификаты на материалы: нет


**Корпус**

Вместимость: AISI304  
 Подключение / Шланги: латунь / EPDM  
 Насос: AISI304  
 Клапан воздухоотводчика: Латунь  
 Герметичность клапана: Витон  
 Поплавок: PP  
 Упаковка: Иск. материал (PA / EPP)  
 Цвет: Желтый (RAL 1003) и черный

**Interface**

Сенсорный экран: да  
 Проводные сети LAN: да  
 Wi-Fi: да  
 Удаленный мониторинг и контроль: да  
 Шифрование данных: да

**Схема**

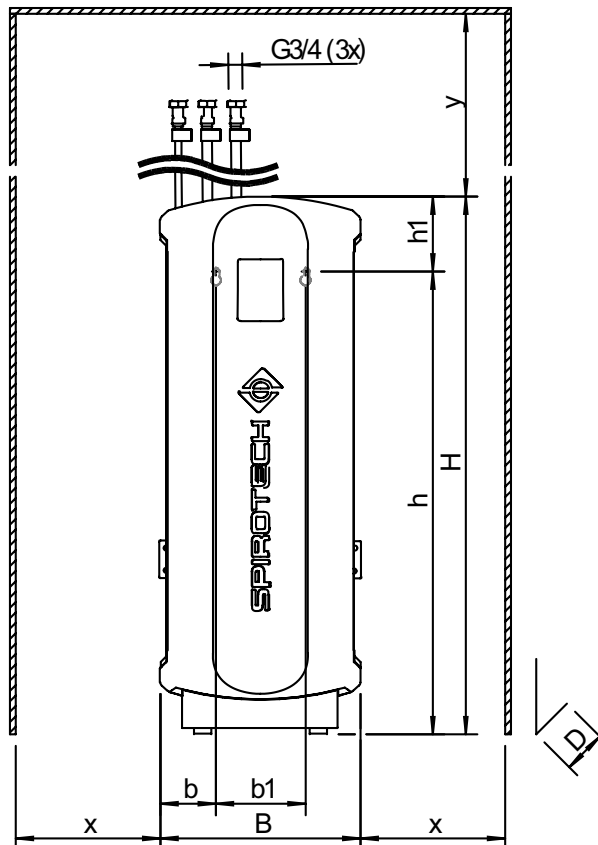

**Технические данные**

H: 930 mm  
 B: 346 mm  
 D: 334 mm  
 x: >600 mm  
 y: >600 mm  
 Вес нетто: 35 kg  
 Уровень шума: 55 db(A)

**Электрооборудование**

Напряжение: 230V / 50Hz  
 Потреб. мощность: 0,5 kW  
 Степень защиты: IP44

**Совмест. с СУЗ**

Блокировка установки: Не требует элект-ва  
 Общая ошибка: Не требует элект-ва  
 Коммуникация: RS485  
 Вкл/вкл подпитки от СУЗ: 5 VDC

Изменения возможны