

Product: SpiroVent Superior
 Klantnaam:
 Project:
 Referentie:

Type: S250
 MV02A50
 Datum: 2-7-2021

Ontwerp criteria

Medium: Water
 Capaciteit: 75 l/h
 Maximale systeeminhoud: 5 m³
 Minimale systeemdruk: 0,5 bar-g
 Maximale systeemdruk: 2,5 bar-g
 Minimale temperatuur: 15 °C
 Maximale temperatuur: 70 °C
 Omgevingstemperatuur: 0-40 °C
 Hoofdpomp: centrifugal

Aansluitingen Flexibel

Intrede / uittrede: G1/2"

Kwaliteitscontrole

Ontluchtingstest: ja
 Testmedium: Water
 Hoogspanningstest: ja
 Testcertificaat: nee
 CE-markering: ja
 Materiaalcertificaten: nee


Constructiematerialen

Vat: Messing
 Leidingen / slangen: Koper / EPDM
 Pomp: AISI316
 Ontluchtingskap: Messing
 Ventielafdichting: Viton
 Vlotter: PP
 Mantel: Kunststof (PS / EPP)
 Kleur: Geel (RAL 1003) en zwart

Interface

Zevensegmentendisplay: ja

Tekening

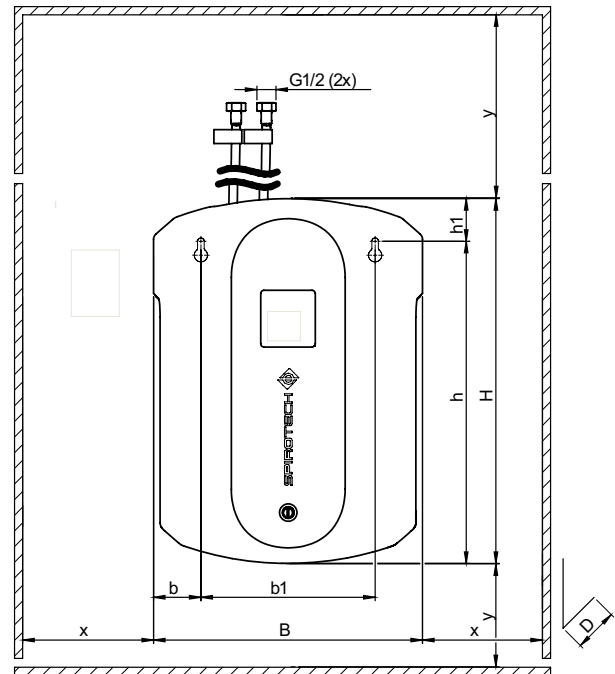

Afmetingen

Hoogte: 524 mm
 Breedte: 386 mm
 Diepte: 252 mm
 H: 524 mm
 h: 464 mm
 h1: 60 mm
 B: 386 mm
 b: 68 mm
 b1: 250 mm
 D: 252 mm
 x: >250 mm
 y: >250 mm
 Ledig gewicht (circa): 11 kg
 Geluid: 41 db(A)

Electrische aansluiting

Spanning: 230V / 50Hz
 Energieverbruik: 0,15 kW
 Beschermingsgraad: IP44
 Zekering: 4 A

GBS contacten

verzamelstoring: Max 24V 1A

Wijzigingen voorbehouden