

Ürün: SpiroVent Superior Hava Ayırıcı

Model:

S250

Müşteri:

Tarih:

MV02A50

2.07.2021

Proje

Adı:

Referans:

Seçim Kriteri

Akışkan:	Su
Kapasite:	75 l/h
Tesisat Su Hacmi:	5 m ³
Min. İşletme Basıncı:	0,5 bar-g
Max. İşletme Basıncı:	2,5 bar-g
Min. Sıcaklık:	15 °C
Max. Sıcaklık:	70 °C
Çevre Sıcaklığı:	0-40 °C
Ana Pompa:	centrifugal

Bağlantılar (Esnek)

Giriş / Çıkış: G1/2"

Kalite Kontrol

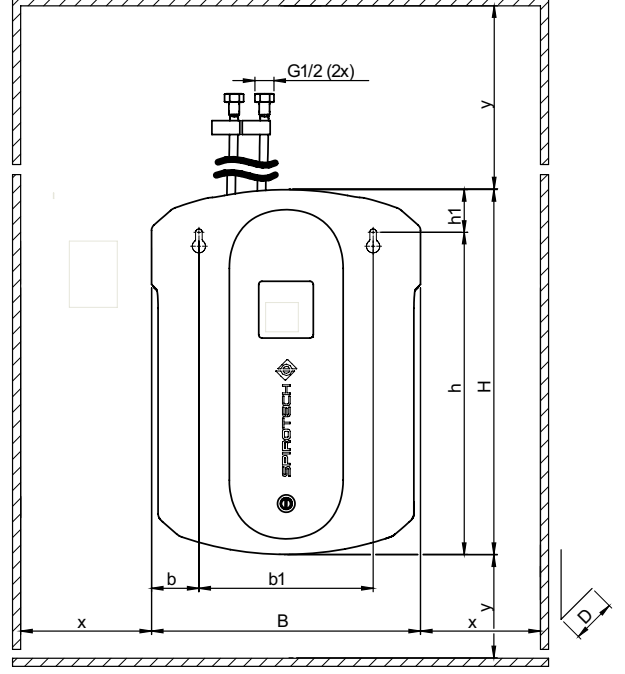
Fonksiyon Testi:	Evet
Akışkan Testi:	Su
Yüksek Gerilim Testi:	Evet
Sertifika:	Hayır
CE-İşareti:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır

Malzeme

Tank:	Pirinç
Bağlantı Parçaları / Borular:	Pirinç / EPDM
Pompa:	AISI316
Hava atış başlığı:	Pirinç
Vana sızdırmazlığı:	Viton
Şamandıra:	PP
Dış gövde:	Plastik (PS / EPP)
Renk:	Sarı (RAL 1003) ve siyah

Interface

Yedi bölümlü ekran: Evet

Marka**Ölçüler**

Yükseklik:	524 mm
Genişlik:	386 mm
Derinlik:	252 mm
H:	524 mm
h:	464 mm
h1:	60 mm
B:	386 mm
b:	68 mm
b1:	250 mm
D:	252 mm
x:	>250 mm
y:	>250 mm
Boş ağırlık (yaklaşık):	11 kg
Ses seviyesi:	41 db(A)

Elektrik bağlantısı

Voltaj:	230V / 50Hz
Enerji ihtiyacı:	0,15 kW
Koruma Sınıfı:	IP44
Fuse:	4 A

GLS kontakları

Genel hata: Max 24V 1A

Değişiklik hakkı saklıdır.