

Prodotto: SpiroVent Superior  
 Cliente:   
 Progetto:   
 Riferimento:

Article Number: MA10A50I  
 UK name: SV4-10  
 Data: 11/10/2023

**Criteri di design**

Medium: Acqua / glicole (max 40%)  
 Volume massimo di sistema: 300 m<sup>3</sup>  
 Min. Pressione: 5 bar-g  
 Max. pressione: 10 bar-g  
 Min. Temperatura: 0 °C  
 Max. temperatura: 90 °C  
 Temperatura ambiente: 0-40 °C  
 Pompa principale: Multistadio verticale

**Conessioni flessibili**

Entrata / uscita: G3/4"


**Controllo di qualità**

Prova in corso: sì  
 Mezzo di prova: Acqua  
 Prova ad alta tensione: sì  
 Certificato di prova: no  
 Marcatura CE: sì  
 Certificati dei materiali (parti strutturali): no

**Materiali di costruzione**

Nave: S235 (San 37)  
 Tubi / connessioni: Rame / Bronze / Ottone  
 Pompa: AISI316  
 Tappo di sfiato: Ottone  
 Tenuta della valvola: Viton  
 Galleggiante: PP  
 Alloggiamento: Plastica (PS)  
 Isolamento: Armaflex AF2-22  
 Colore: Giallo (RAL 1003)

**Disegno**

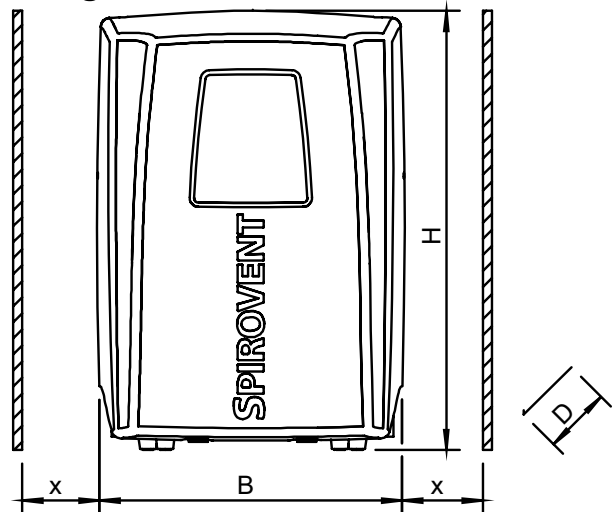

**Dimensioni**

H: 1272 mm  
 B: 744 mm  
 D: 400 mm  
 x: >600 mm  
 Peso a vuoto (circa): 79 kg

**Connessione elettrica**

Voltaggio: 400V / 50Hz  
 Consumo di energia: 1,15 kW  
 Livello di protezione: IPX4D

**Contatti GBS**

Rilascia / disattiva: 24 VAC  
 Ready & failure: Senza tensione

Soggetto a modifiche